

# Sanifos 610 S

Grauwasser, Schwarzwasser

↑  
14 m

☀️  
15 m³/h

Die Sanifos 610 S ist eine Pumpstation zur Förderung von Grau- und Schwarzwasser aus Ein- und Mehrfamilienhäusern. Sie besteht aus einem 610 Liter Tank und einer oder zwei Tauchpumpen Sanipump GR mit Schwimmerschalter und Schneidwerk Pro X K2. Die Anlage wird mit Absperr- und Rückschlagventil(en) geliefert. Die Ausführung mit zwei Pumpen beinhaltet das interaktive SMART-Steuerterminal und ein kabelgebundenes Alarmsystem. Optional ist ein Aufsatz von 40 cm Höhe erhältlich. Die Version mit einer Pumpe kann optional mit einem kabelgebundenem Alarmsystem nachgerüstet werden.



## LEISTUNG

- Max. Förderhöhe: 14 m
- Max. Förderleistung: 15 m³/h

## PRODUKTVORTEILE

- Geeignet für alle anfallenden Abwässer eines Einfamilienhauses
- Komplettlösung aus aufeinander abgestimmtem Tank und Tauchpumpe(n)
- Mit leistungsstarker Tauchpumpe Sanipump GR mit verschleißfestem Schneidrad Pro X K2 für zuverlässigen Betrieb
- Einfache Installation durch vormontierte Hydraulik
- Sichere Aufstellung – verschraubte und begehbare Fußgängerschutzabdeckung
- Autarker, automatischer Pumpenbetrieb
- Aufsatz zur Erhöhung um 400 mm und Alarmsystem (Version 610 1S) sind optional erhältlich
- Zwei unabhängige Pumpen sorgen für sicheren Dauerbetrieb (Version 610 2S)

Bei der Installation im Außenbereich ist ein frostsicherer Einbau sicher zu stellen!

## LIEFERUMFANG

### Alle Modelle

Sanipump GR  
Abwassertauchpumpe  
für Grau- und Schwarzwasser  
Beschreibung siehe Seite 146



### Sanifos 610 2S GR SP

SMART-Steuerterminal Alarmsystem, kabelgebunden



- 1 oder 2 Sanipump GR
- Hydraulik mit Absperr- und Rückschlagventil
- Ablasskette aus Edelstahl



Schneidwerk Pro X K2

## ZUBEHÖR (OPTIONAL)

### Alle Modelle

Aufsatz Sanifos 610  
Erhöhung um 400 mm



3308815077826  
SF1300EXT


### Sanifos 610 1S GR SP

Alarmsystem, kabelgebunden  
Set, bestehend aus Schwimmer und Alarmbox




3308815081625  
SANIFOSALARM  
**Hinweis:** Bei Sanifos 610 2S GR SP bereits im Lieferumfang enthalten!

## ABMESSUNGEN

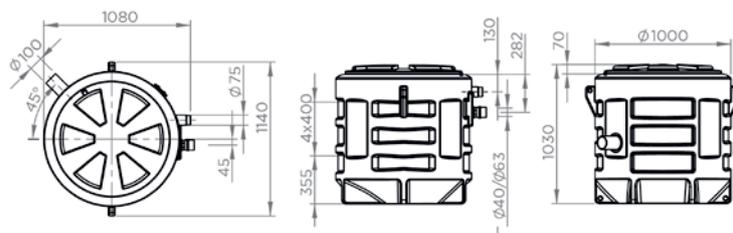

## PUMPENKENNLINIE

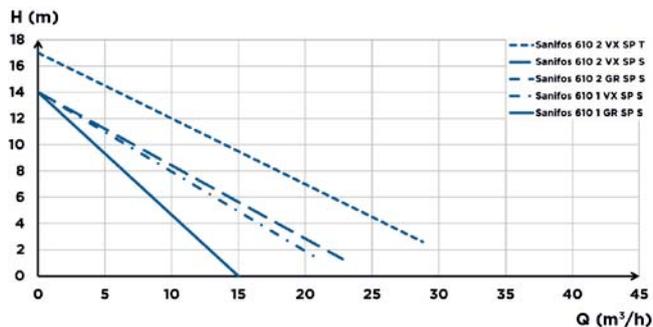

## ANSCHLÜSSE



- ➔ Durchmesser Einlass (außen): 50, 100 mm
- ➔ Druckleitungsdurchmesser (außen): 50 mm
- ↔ Außendurchmesser Be- und Entlüftung: 75 mm

Sanifos	610 1 GR SP S	610 2 GR SP S
Steuerungsart	integriert	Smart
Anzahl der Pumpen	1	2
<b>Materialien</b>		
Tank	PE	PE
Verrohrung	PVC	PVC
<b>Elektrische Eigenschaften</b>		
Eigenschaften der Pumpe (s. Seite 146)		
<b>Hydraulik</b>		
Max. Förderhöhe (m)	14	14
Max. Durchflussmenge ( $m^3/h$ )	15	15
Durchmesser Einlass (außen) (mm)	50, 100	50, 100
Druckleitungsdurchmesser (außen) (mm)	50	50
Außendurchmesser Be- und Entlüftung (mm)	75	75
Gesamtvolumen (l)	610	610
Nutzvolumen (l)	150	170
Füllstandsalarm (mm)		570
FEA min. (mm)	325	325
FEA max. (mm)	670	670
Max. FEA mit Erweiterung (mm)	1070	1070
Radtyp	Schneidwerk Pro X K2	Schneidwerk Pro X K2
Schaltungsart	Schwimmer	Schwimmer
<b>Kennzeichnung und Logistik</b>		
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	100	115
GTIN	3308815081687	3308815083087
Artikel-Nr.	SANIFOS6101GRSPS	SANIFOS6102GRSPS