

# Saniwall Pro <sup>UP</sup>



Ausführung mit Glasverkleidung, Komplettlösung für wandhängende WCs, entsorgt die Abwässer eines kompletten Bades



5 m  
100 m



## PRODUKTVORTEILE

- Komplettlösung für wandhängende WCs mit Kleinhebeanlage und Montagerahmen
- Durch das moderne Design fügt es sich nahtlos und stilvoll ein
- Ermöglicht ein zusätzliches Badezimmer nahezu überall im Haus durch den Anschluss von Wand-WC, Dusche und Waschtisch
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung für Korb und Elektrik

## ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 40, 100 mm



Mono-Klingen-Schneidwerk



## TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	3
Durchmesser Einlass (außen)	40, 100 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	47 dB(A)


## Kennzeichnung und Logistik

Ausführung	Bodenfixierung	Schienensystem
Gewicht inkl. Verpackung	45 kg	45 kg
GTIN	3308815074115	3308815074344
Artikel-Nr.	0035UP	0035UPK

## LIEFERUMFANG

Montagerahmen, Spülkasten und verchromte Spültaste von Grohe, Glasverkleidung, Rückschlagventil, Anschlusszubehör

## PUMPENKENNLINIE

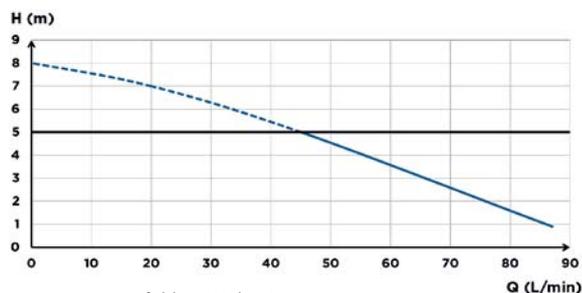

— Max. empfohlene Höhe: 5 m

## ABMESSUNGEN

