

# Sanivite+

Kleinhebeanlage für den universellen Einsatz im Haushalt



5 m  
50 m

15%  
SOLEWASSER  
BESTÄNDIG



5  
JAHRE  
GARANTIE

## PRODUKTVORTEILE

- Temperaturbeständig kurzzeitig bis 60 °C – ermöglicht den Anschluss von Wasch- und Spülmaschine
- Geeignet zur Entsorgung von Abwasser aus Wasserenthärtungsgeräten durch 15 % Solewasserbeständigkeit
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Pumpentechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Kompakte Abmessungen ermöglichen den Einbau unter Spülbecken oder in Schränken

## ANSCHLÜSSE


- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm
- Durchmesser Einlass (außen): 40 mm



## LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

## PUMPENKENNLINIE

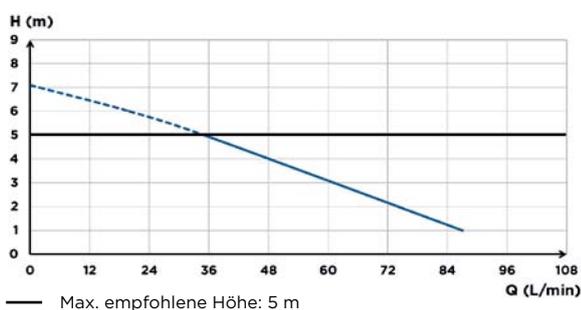

## TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	4
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	60 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm
Schalhöhe	95 mm
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	42 dB(A)

## Kennzeichnung und Logistik

Gewicht inkl. Verpackung	6 kg
GTIN	3308815074085
Artikel-Nr.	0008P

## ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Sanialarm  
3308810042799  
Z0011



## ABMESSUNGEN

