


Sanicondens Clim Pack S

NOUVEAU




Kit de montage pré-assemblé pour le montage à côté du climatiseur

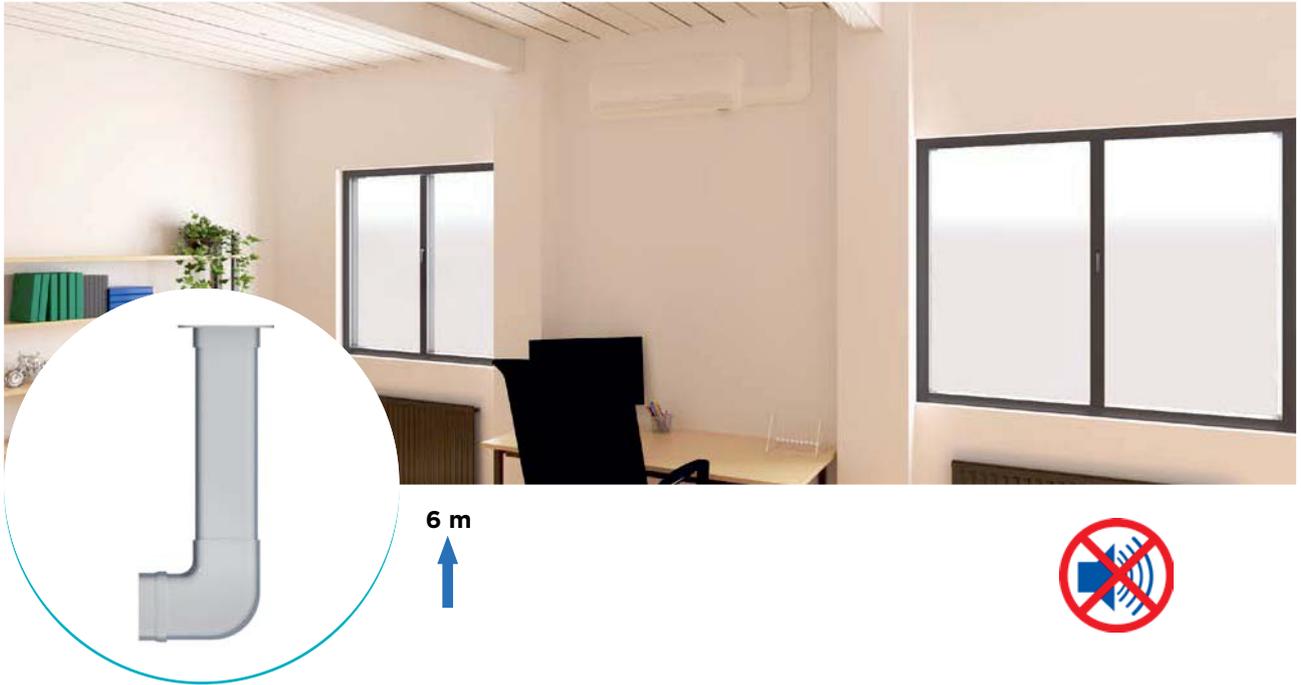

AVANTAGES DU PRODUIT

- Solution complète pour une installation à l'esthétisme attrayant
- Montage aisé : accessoires de fixation et de raccordement fournis
- Platine pouvant être montée des deux côtés (à droite/à gauche)
- Solution silencieuse pour un fonctionnement discret

SCHÉMA D'INSTALLATION

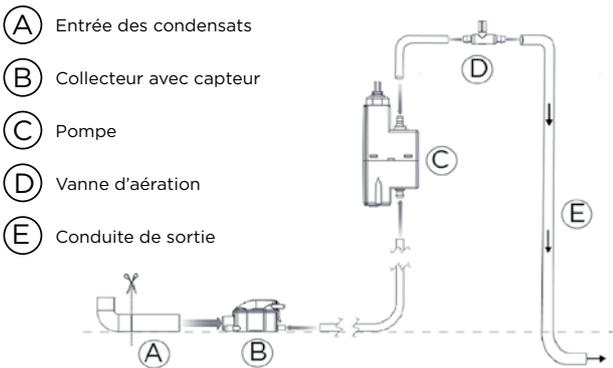


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. de l'appareil de climatisation correspondant	8 kW
Diamètre (DN) - Entrée	16 mm
ø du tube d'évacuation	6 mm
Débit max.	9 l/h +/- 15 %
Tmax. de l'eau entrante	35 °C
Aspiration max. entre le bloc capteur et la pompe	2 m
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance absorbée max.	22 W
Indice de protection	IP24
Niveau sonore	21 dB(A)
Marquage et logistique	
GTIN	3308815083919
Référence	0042N

CONTENU DE LA LIVRAISON

Pompe, bloc de capteurs, caniveau de câbles, tuyau flexible de 1,2 m, support pour capteur, tube d'aération, câble d'alimentation, vanne de compensation de pression

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

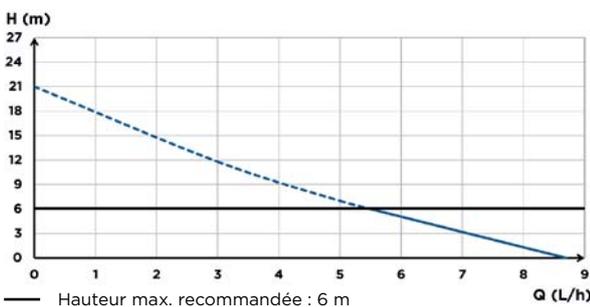

DIMENSIONS

