

Sanicubic 1 NM

Eaux grises, eaux noires

↑
13 m

🌀
15 m³/h

La station de relevage à un moteur Sanicubic 1 NM est dotée d'un broyeur hautes performances pour un broyage efficace des matières solides (matières fécales, papier toilette). Ce modèle a été spécialement développé pour un usage privé (maisons unifamiliales, petites entreprises) et évacue les eaux usées des WC, salles de bain, cuisines ou buanderies. Le système d'alarme filaire avec alarmes sonore et visuelle est fourni par défaut.



Broyeur Pro X K2

PERFORMANCES

- Hauteur de refoulement max. : 13 m
- Débit max. : 15 m³/h

AVANTAGES DU PRODUIT

- Roue dilacératrice Pro X K2 puissante et résistante à l'usure pour un fonctionnement fiable
- Large spectre d'utilisations flexibles grâce à quatre entrées, dont deux latérales, avec des diamètres extérieurs de 40 à 110 mm
- Simple d'entretien grâce à une accessibilité aisée au moteur et aux capteurs de niveau de remplissage
- Convient pour des liquides jusqu'à 70 °C à court terme
- Module d'alarme câble pour une communication fiable des défauts
- Montage au sol aisé sans travaux préliminaires importants

CONTENU DE LA LIVRAISON

Système d'alarme filaire



ACCESSOIRES (EN OPTION)

Vanne d'arrêt DN 50




3308815061030
Z0012

Vanne d'arrêt DN 100




3308815061023
Z0013

DIMENSIONS

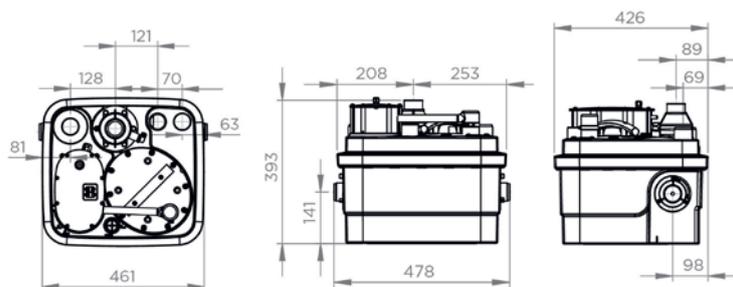

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

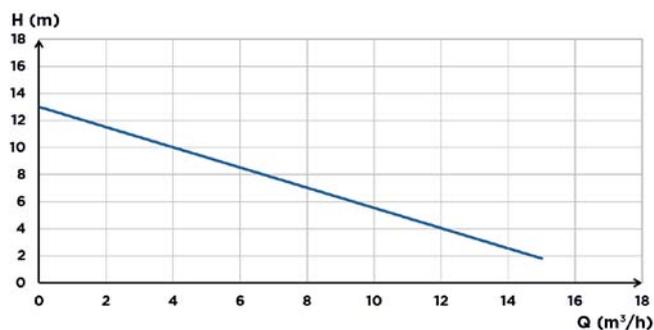

RACCORDS



- Diamètre des entrées (extérieur) : 40, 50, 100, 110 mm
- Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 50 mm
- Diamètre extérieur des orifices de ventilation et d'aération : 50 mm

	Sanicubic 1 NM
Matériaux	
Réservoir	PP
Corps de la pompe	PA 12 GF
Boîtier du moteur	PA 12 GF
Roue de pompe	PP GF
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50 - 60
Puissance absorbée P1 (W)	1500
Puissance délivrée P2 (W)	1050
Mode de fonctionnement	S3 30%
Indice de protection	IP67
Système hydraulique	
Hauteur de refoulement max. (m)	13
Débit max. (m³/h)	15
Diamètre des entrées (extérieur) (mm)	40, 50, 100, 110
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) (mm)	50
Diamètre extérieur des orifices de ventilation et d'aération (mm)	50
Volume total (l)	32
Volume utile (l)	10
Niveau Hauteur d'enclenchement / Niveau Hauteur de mise à l'arrêt (mm)	140/70
Alarme de niveau (mm)	210
Tmax. du liquide pompé (à court terme, 5 min. max.)	70 °C
Type de roue	Broyeur Pro X K2
Mode de commutation	Pneumatique
Marquage et logistique	
Poids, emballage compris (kg)	20
GTIN	3308815074429
Référence	0039NM