

Sanineutral



Sanicondens Pro N peut être placé en amont pour la neutralisation de condensats acides




AVANTAGES DU PRODUIT

- Réservoir transparent permettant un contrôle aisé de l'état des granulés
- Protège les tuyaux contre l'acidité
- Simple d'entretien : le couvercle peut être retiré sans desserrer les raccords des tuyaux
- Installation aisée grâce au kit de montage complet fourni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. de la chaudière correspondante	Fioul : 30 kW / Gaz : 50 kW
Nombre d'entrées	2
Diamètre extérieur de l'entrée supérieure	28/32/40 mm
Diamètre extérieur de l'entrée latérale	40 mm
pH min.	2,5
Marquage et logistique	
Poids, emballage compris	2 kg
GTIN	3308815060927
Référence	0049

SCHEMA D'INSTALLATION

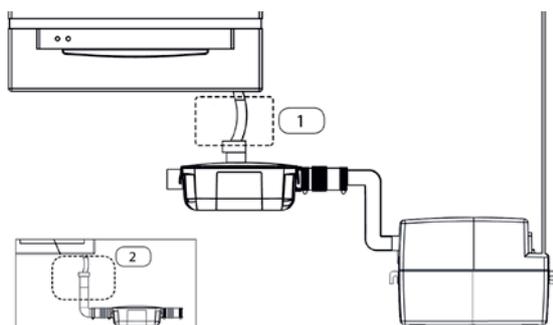

1 et 2 : entrée d'air requise

CONTENU DE LA LIVRAISON

Raccords d'arrivée et d'évacuation d'eau, colliers de fixation, système de fixation au sol, 1,3 kg de granulés de neutralisation

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Granulés de neutralisation
3308815011134
Z0014N



DIMENSIONS

