

Sanispeed+

Station de relevage compacte pour buanderie et cuisine



7 m
70 m

RÉSISTANTE À L'EAU
SALINE JUSQU'À
15 %



AVANTAGES DU PRODUIT

- Résiste à des températures jusqu'à 75 °C à court terme, permettant le raccordement d'un lave-vaisselle ou d'un lave-linge
- Convient pour l'évacuation des eaux usées des systèmes d'adoucissement de l'eau grâce à une résistance aux saumures jusqu'à 15 %
- Débit de jusqu'à 100 l/min. – La station de relevage compacte de SFA la plus puissante pour les eaux usées exemptes de matières fécales
- Avec technologie « Silence » pour un fonctionnement silencieux et discret
- Dimensions compactes permettant le montage sous un évier ou dans une armoire

RACCORDS

- ← Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 32 mm
- Diamètre des entrées (extérieur) : 40 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées	4
Diamètre des entrées (extérieur)	40 mm
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur)	32 mm
Tmax. de l'eau entrante	Fonctionnement à 75 °C pour une courte durée (max. 5 min.)
Hauteur min. du bac de douche	150 mm
Hauteur de commutation	95 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Puissance du moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	42 dB(A)
Marquage et logistique	
Poids, emballage compris	7 kg
GTIN	3308815074054
Référence	0026P

CONTENU DE LA LIVRAISON


Clapet anti-retour, accessoires de raccordement et filtre au charbon actif pour la neutralisation des odeurs

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Sanialarm
3308810042799
Z0011



COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

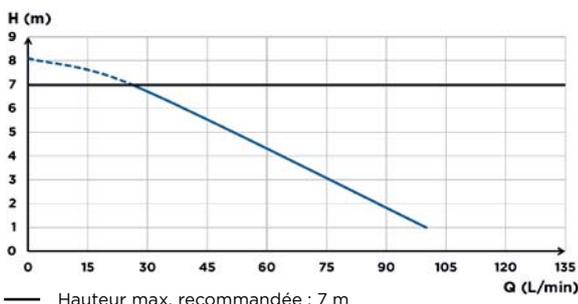

DIMENSIONS

