

Sanicondens Pro N



Pompe de relevage de condensats performantes et extrêmement sûre




AVANTAGES DU PRODUIT

- Solution compacte et silencieuse pour un fonctionnement discret
- Pompe robuste, performante et sûre - Idéale pour l'évacuation des eaux usées des appareils à condensation et systèmes de climatisation
- Sécurité élevée des utilisateurs grâce à un contact d'alarme libre de potentiel
- Convient pour le montage mural et au sol

RACCORDS


- ← Diamètre des conduites de refoulement (intérieur) : 10 mm
- Diamètre des entrées (DN) : 28 mm



CONTENU DE LA LIVRAISON

Vis de fixation, 1 raccord d'entrée, raccord pour tuyau HT de 50 mm, 1 tuyau d'écoulement (5 m) et 1,5 m de câble d'alimentation, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble pour le circuit d'alarme préinstallé

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

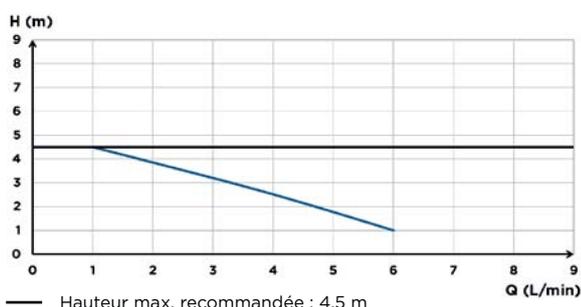

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. de la chaudière correspondante	Fioul : 30 kW / Gaz : 50 kW
Nombre d'entrées	2
Diamètre (DN) - Entrée	28
Diamètre des conduites de refoulement (intérieur)	10 mm
Volume du réservoir	2,2 l
Tmax. de l'eau entrante	80 °C (S3 15 %)
Tension / Fréquence	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance absorbée max.	60 W
Courant absorbé max.	0,52 A
Indice de protection	IP24
Classe électrique	I
Niveau sonore	< 45 dB(A)
Marquage et logistique	
Poids, emballage compris	3 kg
GTIN	3308815083674
Référence	0046SK6

DIMENSIONS

