

Sanibest Pro ^{UP}



L'idéal pour l'évacuation des eaux usées d'une salle de bain complète
Avec broyeur externe robuste



7 m
100 m



AVANTAGES DU PRODUIT

- Permet d'ajouter une salle de bain supplémentaire presque n'importe où dans la maison grâce au raccordement d'un WC, d'une douche et d'un lavabo
- Moteur particulièrement puissant avec broyeur hautes performances PRO X K2 - extrêmement robuste et résistant
- La station de relevage pour eaux usées contenant des matières fécales de SFA avec le débit le plus élevé
- Simple d'entretien grâce à un accès direct pour les activités de maintenance sur les composants électriques et le module de commande

RACCORDS

← Diamètre des conduites de refoulement (extérieur) : 22/28/32 mm

→ Diamètre des entrées (extérieur) : 40, 100 mm



Broyeur Pro X K2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées	4
Diamètre des entrées (extérieur)	40, 100 mm
Diamètre des conduites de refoulement (extérieur)	22/28/32 mm
Tmax. de l'eau entrante	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	150 mm
Hauteur de commutation	85 mm
Tension / Fréquence	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance du moteur	1100 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Marquage et logistique	
Poids, emballage compris	12 kg
GTIN	3308815013039
Référence	0043

CONTENU DE LA LIVRAISON


Clapet anti-retour, accessoires de raccordement et filtre au charbon actif pour la neutralisation des odeurs

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Sanialarm
3308810042799
Z0011



COURBE CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE

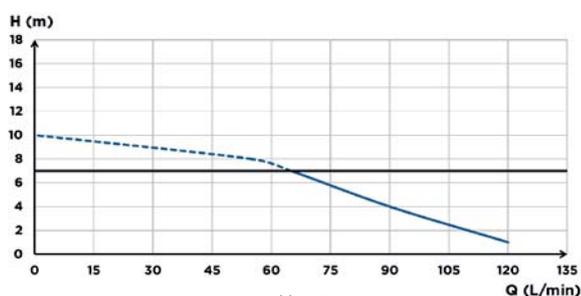

DIMENSIONS

