



**Robust, leistungsstark
und extrem schaltsicher!**



4,5 m



SANICONDENS® Pro

DIE VORTEILE

- 2 Einlässe
- Alarm*: potentialfreier Kontakt
- Großes Behältervolumen verhindert zu häufiges Anlaufen der Pumpe
- Kompakt
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang

**Ausschließlich für Gasheizungen.
Verwendung mit einer Ölheizung durch
Einbau von SANINEUTRAL® möglich.**

Anschlusskombinationen: Gasheizungen, Kühlregale, Klimageräte, Luftentfeuchter

Einleitungsöffnung: 2 Einlässe mit 28 mm

Druckleitung Anschluss: 8 mm

Max. Förderleistung: 342 l/h • **Behältervolumen:** 2 l

Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz

Max. Leistungsaufnahme: 60 W

Max. Stromaufnahme: 0,52 A

Schutzklasse: I • **Geräuschpegel:** < 45 dB(A)

Max. Temperatur des zufließenden Abwassers: 80 °C - S3 15 %

Nettogewicht: 2 kg • **Schutzart:** IP20

Alarm*: potentialfreier Kontakt

Max. Leistung der an die SANICONDENS-Produkte

angeschlossenen Heizkessel:

50 kW bei Gasheizungen • **35 kW** bei Ölheizungen

Wand- oder Bodenbefestigung – Rückschlagventil im Lieferumfang

Im Lieferumfang: Befestigungsschrauben, 1 Einlaufstutzen, 1 Übergangsadapter Schlauch/HT DN 50, 6m Kondensatschlauch, 1 Netzkabel (2 m), 1 Gummistopfen, 1 Kabel für Alarmschaltung (2m)

Für wand- oder bodenmontierte Kessel geeignet



Artikelnummer: 0046

GTIN 3308815013121

*Anschluss des potentialfreien Kontaktes an Heizungsanlage ist zwingend notwendig.



Förderkurve

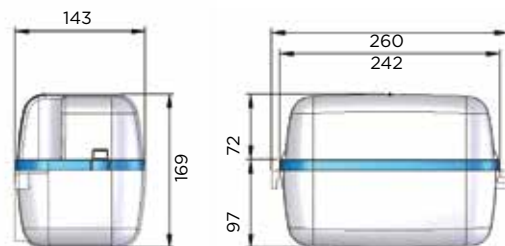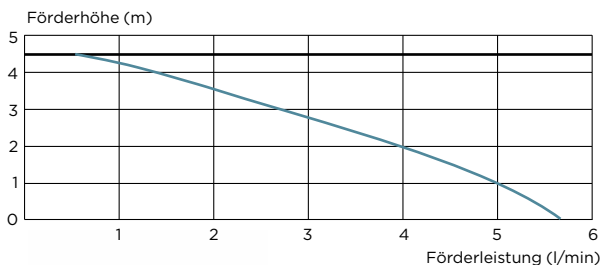

Weitere technische Informationen finden Sie unter WWW.SANIBROY.DE