

**2 MOTOREN
IP68**

**Externes
Steuerter-
minal (4 m)**

**Kabelge-
bundenes
externes
Terminal
mit akusti-
schem und
optischem
Alarm (5 m)**


SANICUBIC® 2 VX

SANICUBIC® 2 VX ist eine extrem kräftige Doppelhebeanlage, ausgestattet mit zwei Freistromradpumpen (freier Durchgang 50 mm) mit jeweils 2.000 Watt Leistung. Diese Hebeanlage wird dort eingesetzt, wo wirklich große Mengen an Abwasser anfallen, also in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie öffentlichen und gewerblichen Bauten (z. B. Schulen, Hotels und Industriebetrieben). SANICUBIC 2 VX ist überflutbar (IP68), bewältigt bis zu max. 40 m³/h Abwasser und verfügt über ein externes Bedienfeld sowie ein Kabel-Alarm-Modul. Auch hier arbeiten die beiden Pumpen abwechselnd; bei extrem hoher Auslastung erfolgt der automatische Betrieb beider Pumpen (Spitzenlaststeuerung).

DIE VORTEILE

- Leistung bis zu 55 m³/h
- Überflutbar nach IP68
- Einfachste Zugänglichkeit für Wartung und Reparatur durch modulare Behälterbauweise und zwei große Reinigungsöffnungen
- 2x Integrierte Rückstauklappe
- Flexible Anschlussmöglichkeiten:
Zuläufe 4x DN 100 / 1x DN 50
- 2x Freistromradpumpen, freier Durchgang 50mm
- In Wechsel- oder Drehstromausführung erhältlich
- Betriebssicherheit durch Wechselsteuerung der Pumpen
- Spitzenlaststeuerung durch automatischen Betrieb beider Pumpen bei hoher Auslastung
- Kabelgestütztes Alarmmodul im Lieferumfang (optisches + akustisches Signal)
- Mit potentialfreiem Kontakt (Schließer) zur Alarmweiterleitung an andere Stelle z. B.: GLT (Gebäudeleittechnik)


Freistromrad

- Freier Durchgang:
50 mm



Einsatzbereiche: Abwässer aus kompletten Wohneinheiten bzw. eines Ein- oder Mehrfamilienhauses sowie gewerblichen und öffentlichen Gebäuden (z. B. Schulen, Hotels und Industriebetrieben)

Durchfluss max. (bei 1 m Förderhöhe):
Wechselstrom 40 m³/h // Drehstrom 55 m³/h

Einschaltpunkt: 180 mm (± 20 mm)

Schutzklasse: IP68 • **Schutzklasse Steuerterminal:** IPX4

Tankvolumen : 120 l • **Nutzvolumen :** 26 l

Druckleitung Anschluss: DN 100 / 110 mm

Anschlussmöglichkeiten:
4 x DN 100 / 50 / 40 // 1 x DN 50 // (1 x DN 70 Entlüftung)

Elektrische Daten:
220-240 V / 50 Hz (Wechselstrom) // 230-400 V / 50 Hz (Drehstrom)

2 Pumpen, eigengesichert, Leistung:
2 x 2.000 W (Wechselstrom) // 2 x 3.500 W (Drehstrom)

Zulässige Abwassertemperatur: 40°C, Kurzzeitbetrieb 70°C

Norm : Zugelassen nach: EN 12050-1

Gewicht (mit Zubehör):

SANICUBIC® 2 VX / Wechselstrom: 59 kg

SANICUBIC® 2 VX / Drehstrom: 60 kg

2 integrierte Rückschlagklappen

Artikelnummern:

**SANICUBIC® 2 VX
Wechselstrom mit
Classic-Terminal:
0052**

GTIN 3308815063140

**SANICUBIC® 2 VX
Wechselstrom mit
SMART-Terminal:
0052 SMART**

GTIN 3308815076171

**SANICUBIC® 2 VX
Drehstrom mit
Classic-Terminal
0052TRI**



GTIN 3308815074689

**SANICUBIC® 2 VX
Drehstrom mit
SMART-Terminal:
0052TRISMA**

GTIN 3308815076188



Kraftpaket für extrem große Mengen - auch im öffentlichen und gewerblichen Bereich. Zwei Freistromradpumpen, freier Durchgang 50 mm. Überflutbar nach IP68.

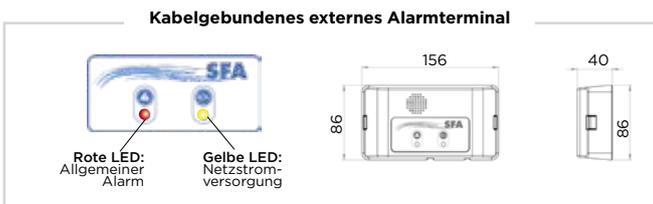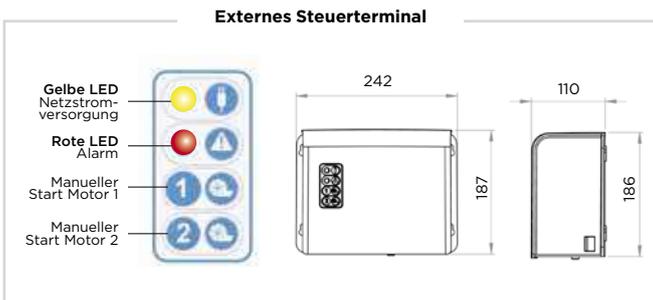

Förderkurve (DN80)

