

SANIWALL® Pro UP Glasverkleidung



Die Komplettlösung. Hebeanlage + Montagerahmen, entweder mit Glasverkleidung oder zum Verfliesen. Zur Montage eines wandhängenden WC.



WC-Becken und Montagerahmen nicht im Lieferumfang



SILENCE
47 dB(A)

5 m
↑



GROHE

SANIWALL® Pro



DIE VORTEILE VON UP



Doppelter Produktzugang




Attraktives Erscheinungsbild



Förderleistung: > 90 l/min

Montagerahmen in zwei Versionen:

zur Bodenfixierung bei nicht-tragenden Wänden (A), oder für die Fixierung in Schienensystemen und Leichtbau-Wänden (B).



Ausführung mit Glasverkleidung

Die Komplettlösung (Hebeanlage + Montagerahmen + Glasverkleidung) **zur Montage eines wandhängenden WCs.**
Erleichterte Wartung, doppelter Produktzugang.

Im eleganten, zeitgemäßen Design
Niedriger Geräuschpegel: 47 dB(A)

Lieferumfang:

- Hebeanlage von SFA
- Montagerahmen von GROHE®
- Glasverkleidung
- Rückschlagventil
- Anschlüsse

Glasverkleidung:

- Premium-Design
- Oberteil kann zu Wartungszwecken entfernt werden:
 - Kein Ausbau des WC-Beckens
 - Kein Abtrennen der Hebeanlage

Artikelnummer:

Ausführung mit Glasverkleidung

- 0035UP** // GTIN 3308815074115 (Bodenfixierung)
- 0035UPK** // GTIN 3308815074344 (Schienensystem)

Ausführung für geflieste Wände

Die Komplettlösung (Hebeanlage + Montagerahmen + Glasverkleidung) **zur Montage eines wandhängenden WCs an gefliesten Wänden.**
Erleichterte Wartung, doppelter Produktzugang

Die Lösung für wandhängende WCs, die sich perfekt in einen gefliesten Raum einfügt
Niedriger Geräuschpegel: 47 dB(A)

Lieferumfang:

- Hebeanlage von SFA
- Montagerahmen von GROHE®
- Fliesen-Magnetverschlüsse
- Rückschlagventil
- Anschlüsse

Abnehmbare Blende:

- Schnittschablone
- Mitgelieferte Fliesen-Magnetverschlüsse zum Einbau einer abnehmbaren Blende

Artikelnummer:

Ausführung für geflieste Wände

- 0035FUP** // GTIN 3308815076096 (Bodenfixierung)
- 0035FUPK** // GTIN 3308815076102 (Schienensystem)

SANIWALL® Pro UP für geflieste Wände



NEUHEIT 2018

Ausführung für geflieste Wände

Mitgelieferte Fliesen-Magnetverschlüsse zum Einbau einer abnehmbaren Blende.

Anzahl der möglichen Einlässe: 3

Einlassdurchmesser: 40 mm

Empfohlener Auslassdurchmesser: 22/28/32 mm

Leistungsaufnahme Motor: 400 W

Empfohlener Auslassdurchmesser: 220-240 V


Schutzklasse: 1

Höhe der Duschtasse: 13 cm

Geräuschpegel: 47 dB(A)

Montagerahmen für GROHE:

- **Verringerte Breite:** 500 mm
- **Wasserbehälter:** Mit Doppelspülkasten 3 l/6 l
- Geräuscharmes und wartungsfreundliches Spülsystem
- Verchromte Spültaste

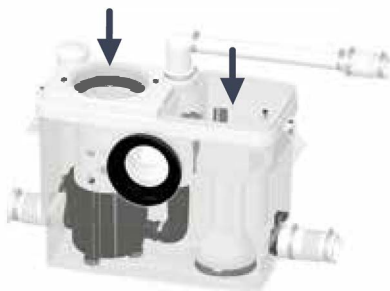

Doppelter Produktzugang

- ➔ Direkter Zugang zum Korb bei Blockierungen durch unsachgemäße Verwendung des Geräts
- ➔ Direkter Zugang zur Elektrik, um Verschleißteile auszutauschen

