




SANICUBIC[®] 1 SC

ABWASSERHEBEANLAGEN


24

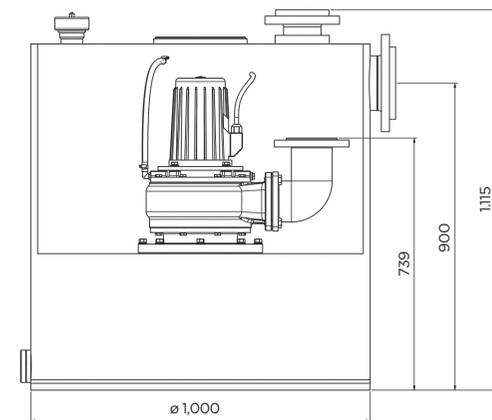

ABWASSER

WC, Badezimmer, Küche und Waschküche

22 m
↑

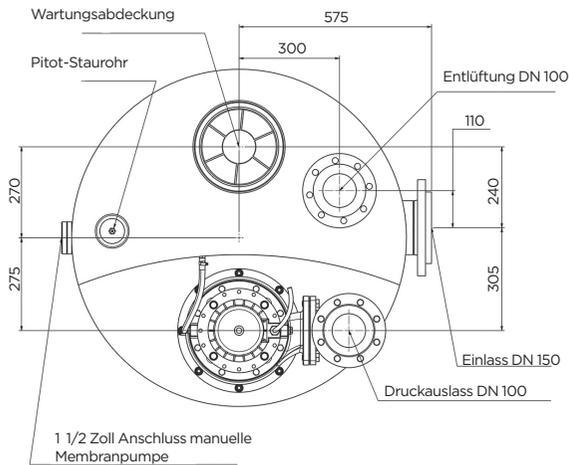

VORTEILE

- Hochleistung: 1 Einkanalradpumpe, Drehstrom
- Kundenspezifische Abmessungen und Einlässe und Vor-Ort-Montage möglich (Volumen bis zu 20.000 Liter erhältlich)
- Verstopfungsfreier Betrieb dank Förderung von 80 mm Feststoffen
- Komfortsteuereinheit im Lieferumfang inbegriffen


ANWENDUNGEN

- Entwässerung von Abwasser aus Mehrfamilienhäusern, Gewerbebetrieben etc.
- Überflurinstallation unterhalb der Rückstauenebene in frostfreien Räumen

MERKMALE

- Behälter aus Polyethylen
- Pumpengehäuse mit geflanschtem Auslassbogen DN 100
- Seitlicher Einlass mit Losflansch DN 150
- Zusätzlicher Anschluss mit 1 ½-Zoll für manuelle Membranpumpe
- Stern-Dreieck-Anlaufschaltung für 7.5 kW-Einheit
- Max. Betriebstemperatur 55°C
- Betriebsmodus S3 - 25%
- Einstellbares Schaltvolumen

PUMPENKENNLINIE

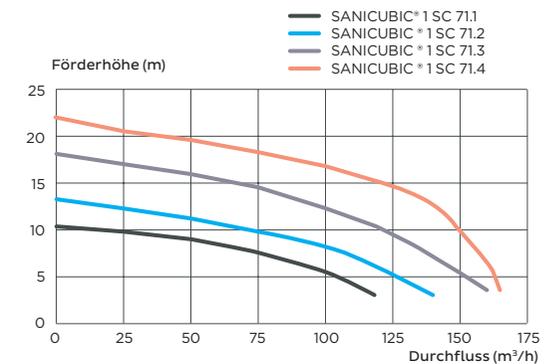

REFERENZ	GTIN	WERKSCODE	SYSTEM	TANK (L)	SCHALTVO-LUMEN (L)	U(V)	P1 (W)	P2 (W)	FREQUENZ (HZ)	I NOM (A)	U/MIN	SCHUTZKLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	FERNSTEUERUNG	SCHUTZKLASSE KONTROLLE	ALARM
SANICUBIC 1SC3.0T	3 308 815 079 035	CUBIC1SC3.0T	Einkanalrad	480	270	400	4.000	3.000	50/60	6,9	1.400	IP 57	120	10	210	ZPS1	IP 65	Extern, mit Kabel
SANICUBIC 1SC4.0T	3 308 815 079 042	CUBIC1SC4.0T					5.500	4.000		11,2			140	13	220			
SANICUBIC 1SC5.5T	3 308 815 079 059	CUBIC1SC5.5T					6.300	5.500		12,1			160	18	225			
SANICUBIC 1SC7.5T	3 308 815 079 066	CUBIC1SC7.5T					8.700	7.500		16,9			165	22	240			