

Sanifos 610 R

Grauwasser, Regenwasser

↑
13,7 m

35 m³/h

Die Sanifos 610 R ist eine speziell für die Förderung von Regen- und Grauwasser konzipierte Pumpstation. Sie besteht aus einem 610-Liter-Tank, einer oder zwei Tauchpumpen Sanipump SLD mit Schwimmersteuerung und Zweikanalrad zum Abpumpen großer Abwassermengen. Die Sanifos 610 R ist in drei verschiedenen Konfigurationen erhältlich: 1 Pumpe einphasig, 2 Pumpen einphasig oder 2 Pumpen dreiphasig. Die Anlage wird mit Absperrventil(en) und Rückschlagventil(en) geliefert. Die Ausführung mit zwei Pumpen beinhaltet das interaktive SMART-Steuerterminal und ein kabelgebundenes Alarmsystem. Optional ist ein Aufsatz von 40 cm Höhe erhältlich. Die Version mit einer Pumpe kann optional mit einem kabelgebundenem Alarmsystem nachgerüstet werden.



LEISTUNG

- Max. Förderhöhe: 13,7 m
- Max. Förderleistung: 35 m³/h

PRODUKTVORTEILE

- Ideal zum Abpumpen großer Mengen von Grau- oder Regenwasser
- Komplettlösung aus aufeinander abgestimmtem Tank und Tauchpumpe(n)
- Mit leistungsstarker Tauchpumpe Sanipump SLD mit Zweikanalrad und großem freien Durchgang
- Einfache Installation durch vormontierte Hydraulik
- Sichere Aufstellung – verschraubte und begehbare Fußgängerschutzabdeckung
- Autarker, automatischer Pumpenbetrieb
- Aufsatz zur Erhöhung um 400 mm und Alarmsystem (Version 610 1R) sind optional erhältlich
- Zwei unabhängige Pumpen sorgen für sicheren Dauerbetrieb (Versionen 610 2R)

Bei der Installation im Außenbereich ist ein frostsicherer Einbau sicher zu stellen!

LIEFERUMFANG

Alle Modelle

Sanipump SLD
Abwassertauchpumpe
für Grau- und Regenwasser
Beschreibung siehe Seite 150

**Sanifos 610 2R SLD 700 S /
Sanifos 610 2R SLD 700 T**
SMART-Steuerterminal

Alarmsystem, kabelgebunden



- 1 oder 2 Sanipump SLD 700, Wechsel- oder Drehstrom
- Hydraulik mit Absperr- und Rückschlagventil
- Ablasskette aus Edelstahl



Zweikanal-Rad

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Alle Modelle

Aufsatz Sanifos 610
Erhöhung um 400 mm



3308815077826
SF1300EXT


Sanifos 610 1S GR SP

Alarmsystem, kabelgebunden
Set, bestehend aus Schwimmer und Alarmbox




3308815081625
SANIFOSALARM
Hinweis: Bei Sanifos 610 2S GR SP bereits im Lieferumfang enthalten!

ABMESSUNGEN

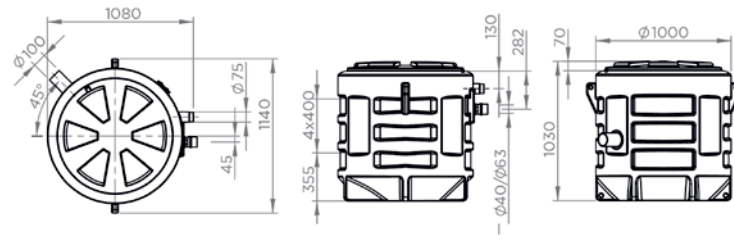

PUMPENKENNLINIE

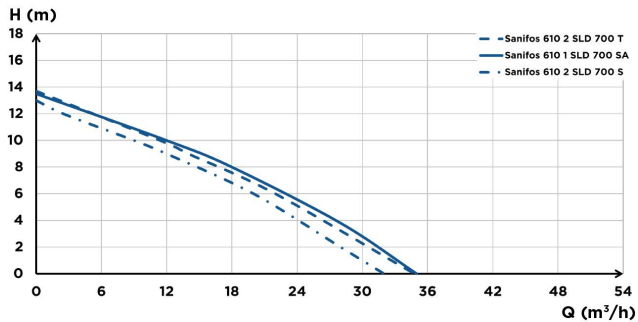

ANSCHLÜSSE



Sanifos	610 1R SLD 700 SA	610 2R SLD 700 S	610 2R SLD 700 T
Steuerungsart	integriert	Smart	Smart
Anzahl der Pumpen	1	2	2
Materialien			
Tank	PE	PE	PE
Verrohrung	PVC	PVC	PVC
Elektrische Eigenschaften			
Eigenschaften der Pumpe (s. Seite 150)			
Hydraulik			
Max. Förderhöhe (m)	13.5	13	13.7
Max. Durchflussmenge (m³/h)	35	32	35
Durchmesser Einlass (außen) (mm)	50, 100	50, 100	50, 100
Druckleitungsdurchmesser (außen) (mm)	63	63	63
Außendurchmesser Be- und Entlüftung (mm)	75	75	75
Gesamtvolumen (l)	610	610	610
Nutzvolumen (l)	190	100	100
Niveau Einschalthöhe/Niveau Ausschalthöhe (mm)		470/50	470/50
Füllstandsalarm (mm)		570	570
FEA min. (mm)	325	325	325
FEA max. (mm)	670	670	670
Max. FEA mit Erweiterung (mm)	1070	1070	1070
Radtyp	Zweikanal-Rad	Zweikanal-Rad	Zweikanal-Rad
Schaltungsart	Schwimmer	Schwimmer	Schwimmer
Kennzeichnung und Logistik			
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	85	120	120
GTIN	3308815084145	3308815084152	3308815084169
Artikel-Nr.	SANIFOS6101SLD700SA	SANIFOS6102SLD700S	SANIFOS6102SLD700T