

Saniflush



Spülrandloses Keramik-WC mit Hebeanlage separat im Vorwandelement

Kompakt-WCs



5 m
100 m



PRODUKTVORTEILE

- Komplettlösung im klassischen Design
- Zusätzlicher Anschluss eines Waschtischs möglich
- Mit abnehmbarem Toilettensitz mit Absenkautomatik für mehr Komfort und Hygiene
- Leichte Reinigung durch spülrandlose Keramik mit Antikalk-Beschichtung
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb

ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 40 mm




Mono-Klingen-Schneidwerk



LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Befestigungsmaterial für die Bodenmontage, abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik

PUMPENKENNLINIE

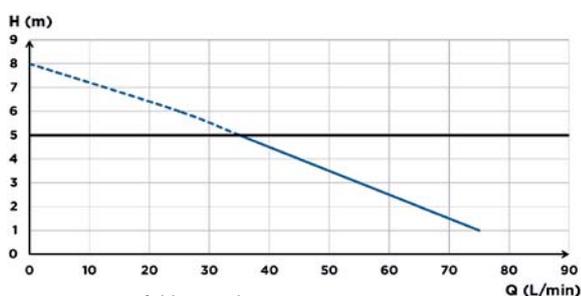

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	2
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm
Spülmenge	3/6 l
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	46 dB(A)

Kennzeichnung und Logistik

Gewicht inkl. Verpackung	56 kg
GTIN	3308815082417
Artikel-Nr.	0025

ABMESSUNGEN

