



3 m



Sanicompact® Comfort +

Wandhängendes WC mit verfließbarem Montagerahmen



PRODUKTVORTEILE

- WC mit integrierter Hebeanlage und Montagerahmen zur Vorwandmontage
- Schnelle Installation an jeder Wand
- Antibakterieller WC-Sitz mit Absenkautomatik und Quick-Release
- Antikalk-Beschichtung
- Wassersparend: 1,8 l/3 l
- Hohe Förderleistung: > 70 l/min



SILENCE
51 dB(A)




TECHNISCHE DATEN

Druckleitung Anschluss	DN 25 / 32 mm
Stromversorgung	220-240 V/50 Hz
Motorleistung	500 W
Gewicht	45 kg
Rückschlagklappe	im Lieferumfang
Artikel-Nr.	0044P
GTIN	-*

* Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Brutto-Preisliste.

PUMPENKENNLINIE

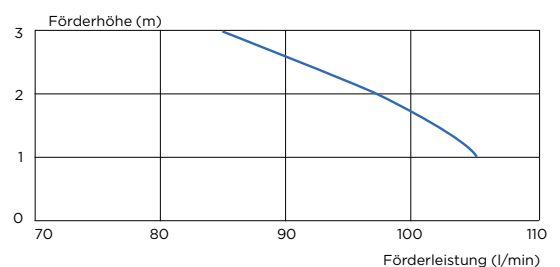

ABMESSUNGEN

